



KC200 KC200B



MODULI COMPATTI DI PERSONALIZZAZIONE DI CARD PER KIOSK SELF-SERVICE

Le stampanti KC200 e KC200B offrono soluzioni convenienti per l'emissione istantanea di carte plastiche personalizzate. L'Evolis Premium SDK e l'accessibilità totale dei vari componenti e connettori consentono a KC200 e KC200B di integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di kiosk self-service.

COMPATTO E ROBUSTO


- Le stampanti KC200 e KC200B combinano con successo compattezza ed autonomia con un alimentatore da 200 carte.
- KC200 e KC200B beneficiano delle ultime innovazioni di Evolis nei moduli per stampa di card. L'alloggiamento metallico di queste stampanti rende la loro integrazione nel sistema più semplice e duraturo.

CONFIGURAZIONE SU RICHIESTA

- E' possibile configurare facilmente la gestione delle carte: le carte restituite utilizzando uno slot di uscita (bezel sulla stampante KC200B) e diverse possibilità di configurazione come l'alimentazione frontale o posteriore e l'uscita della carta.
- Le soluzioni KC200 e KC200B sono completamente modulari: possono stampare carte solo fronte o fronte/retro e possono anche essere dotate di codificatore per banda magnetica o per smart card contact e contactless.

FACILE DA USARE

- Al fine di limitare e facilitare le operazioni di manutenzione quotidiana, le stampanti KC200 e KC200B offrono notifiche remote sullo stato della stampante e sui materiali di consumo come la carta o l'avviso del livello del nastro.
- Grazie ad Evolis Premium SDK puoi integrare KC200 e KC200B nella tua applicazione e monitorarle su una rete locale o sul cloud.

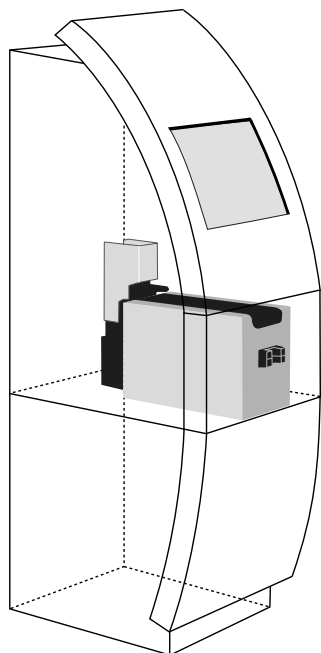

KC200

KC200B




Connessioni riposizionate sul fronte



Connessioni sul retro

Bezel

evolis



KIT DI INTEGRAZIONE:
FREE EVOLIS PREMIUM SDK
2D & 3D DIMENSIONED DRAWINGS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / Specifiche tecniche complete su www.evolis.com

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa fronte/retro
- Stampa da bordo a bordo
- Sublimazione di colore, trasferimento termico monocromatico
- Risoluzione standard 300 x 300 dpi
- Risoluzione personalizzabile 300 x 600 dpi o 300 x 1200 dpi (solo stampa monocromatica)
- Memoria RAM 32 MB

PRESTAZIONI DI STAMPA¹

- Solo fronte:
 - Colori (YMCKO): 20.5 sec/card
 - Monocromatico: 7 sec/card
- Fronte/retro:
 - Colori (YMCKO-K): 28 sec/card

INTERFACCIA

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

CARICAMENTO ED USCITA DELLE CARTE

- Cassetto di caricamento carte: 200 carte (0.76 mm - 30 mil) o 100 carte (0.76 mm - 30mil) senza cassette metalliche
- Vassoio di scarto per carte difettose
- KC200: uscita delle carte attraverso il vassoio di uscita del terminale kiosk
- KC200B:
 - Inserimento manuale ed uscita della carta tramite bezel
 - Capacità di recuperare le carte non ritirate

SPECIFICHE DELLE CARTE

- Spessore carte: 0.76 mm (30 mil)
- Tipologie carte: carte PVC, carte PVC composite, carte PET, carte ABS¹, carte verniciate speciali¹
- Formato carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

DISPLAY

- LED della stampante
- Notifiche grafiche della stampante: avvisi di pulizia, nastro vuoto / livello basso e avviso carte...

MODULI DI CODIFICA AGGIUNTIVI

- Moduli disponibili:
 - Codificatore di banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo
 - Codificatore Smart card a contatto - PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificatore Smart card senza contatto - ISO 14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS, LEGIC
 - Altri codificatori specifici su richiesta
- Porte USB o IP interne
- Le opzioni possono essere combinate

SICUREZZA

- Crittografia dei dati per la codifica magnetica

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST[®]

Per massimizzare la qualità e la durata della carta stampata, la durata della testina e l'affidabilità generale della stampante, utilizzare i nastri Evolis High Trust[®].

- Capacità nastro:
 - YMCKO: 300 stampe/nastro
 - YMCKO-K: 200 stampe/nastro
 - 1/2 YMCKO: 400 stampe/nastro
 - KO: 600 stampe/nastro
 - Nastro monocromatico nero: 2000 stampe/nastro¹
 - Altri nastri monocromatici: 1000 stampe/nastro¹
 - SO-KO: 250 stampe/nastro
- Risparmio del nastro per stampa monocromatica

SOFTWARE

- Compatibile con Windows[®] (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Mac OS X (da 10.6 in avanti)
- Linux su richiesta
- Evolis Premium Suite[®]:
 - Driver stampante
 - Centro di stampa Evolis per l'amministrazione e le impostazioni della stampante
 - Gestore di stampanti Evolis per notifiche grafiche²
 - Supporto online 24/7
- Evolis Premium SDK per la supervisione remota della stampante è gratuito, facilitando ed accelerando l'integrazione nei sistemi IT.

DESIGN ECOLOGICO, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'

- Modalità standby & riduzione del consumo energetico
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC
- RoHS

AMBIENTE OPERATIVO

- Temperatura operativa e tasso di umidità standard:
 - 15° / 30° C (59° / 86° F)
 - 20% a 65% senza condensa
- Temperatura operativa Min/Max e tasso di umidità³:
 - 0° / 40° C (32° / 104° F)
 - 20% a 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione Min/Max: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Tasso di umidità di conservazione: 20% a 70% senza condensa
- Ventilazione: ad aria

PESO E DIMENSIONI

- Dimensioni (H x W x D):
 - KC200: 307 x 199 x 378 mm (12.09" x 7.84" x 14.88")
con i piedi: H: 322 mm (12.68")
 - KC200B: 307 x 199 x 399 mm (12.09" x 7.84" x 15.70")
con i piedi: H: 322 mm (12.68")
- Peso:
 - KC200: 5.6 kg (12.34 lbs)
 - KC200B: 5.8 kg (12.78 lbs)

GARANZIA⁴

- 1 anno (stampante e testina di stampa)
- Estensione garanzia disponibile come opzione

¹ Con specifiche condizioni / ² Richiede la versione client .net 4.0 / ³ Con condizioni specifiche e qualificazione del progetto
⁴ Garanzia soggetta all'osservanza di condizioni specifiche e all'uso di nastri Evolis High Trust[®]



ITALY

Omnia Card Systems srl
Via Ugo Foscolo, 38
20093 Cologno Monzese (MI)
T +39 039 9051427
e-mail: info@omniacardsystems.it
www.omniacardsystems.it

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com